


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-5024PH

SG :  
REF No. A3400579  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 125 \times 2 \text{mm}$   
標準インペラー径

|   | PUMP ポンプ                            |  |                                      |  |                         |                               | MOTOR モーター                         |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量<br>G.P.M. | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト<br>ft | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト<br>ft | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭<br>ft | Total Head<br>全揚程<br>ft | Pump Efficiency<br>ポンプ効率<br>% | Power Requirement<br>モーター軸動力<br>kW |
| 1 | 0                                   | 159.0                                  | 0                                    | 0                                      | 159.0                   | 0                             | 5.12                               |
| 2 | 95.0                                | 141.5                                  | 0                                    | 0                                      | 141.5                   | 33.5                          | 7.56                               |
| 3 | 118.5                               | 132.5                                  | 0                                    | 0                                      | 132.5                   | 36.1                          | 8.21                               |
| 4 | 132.0                               | 122.0                                  | 0                                    | 0                                      | 122.0                   | 34.5                          | 8.81                               |
| 5 | 142.5                               | 107.0                                  | 0                                    | 0                                      | 107.0                   | 30.0                          | 9.63                               |

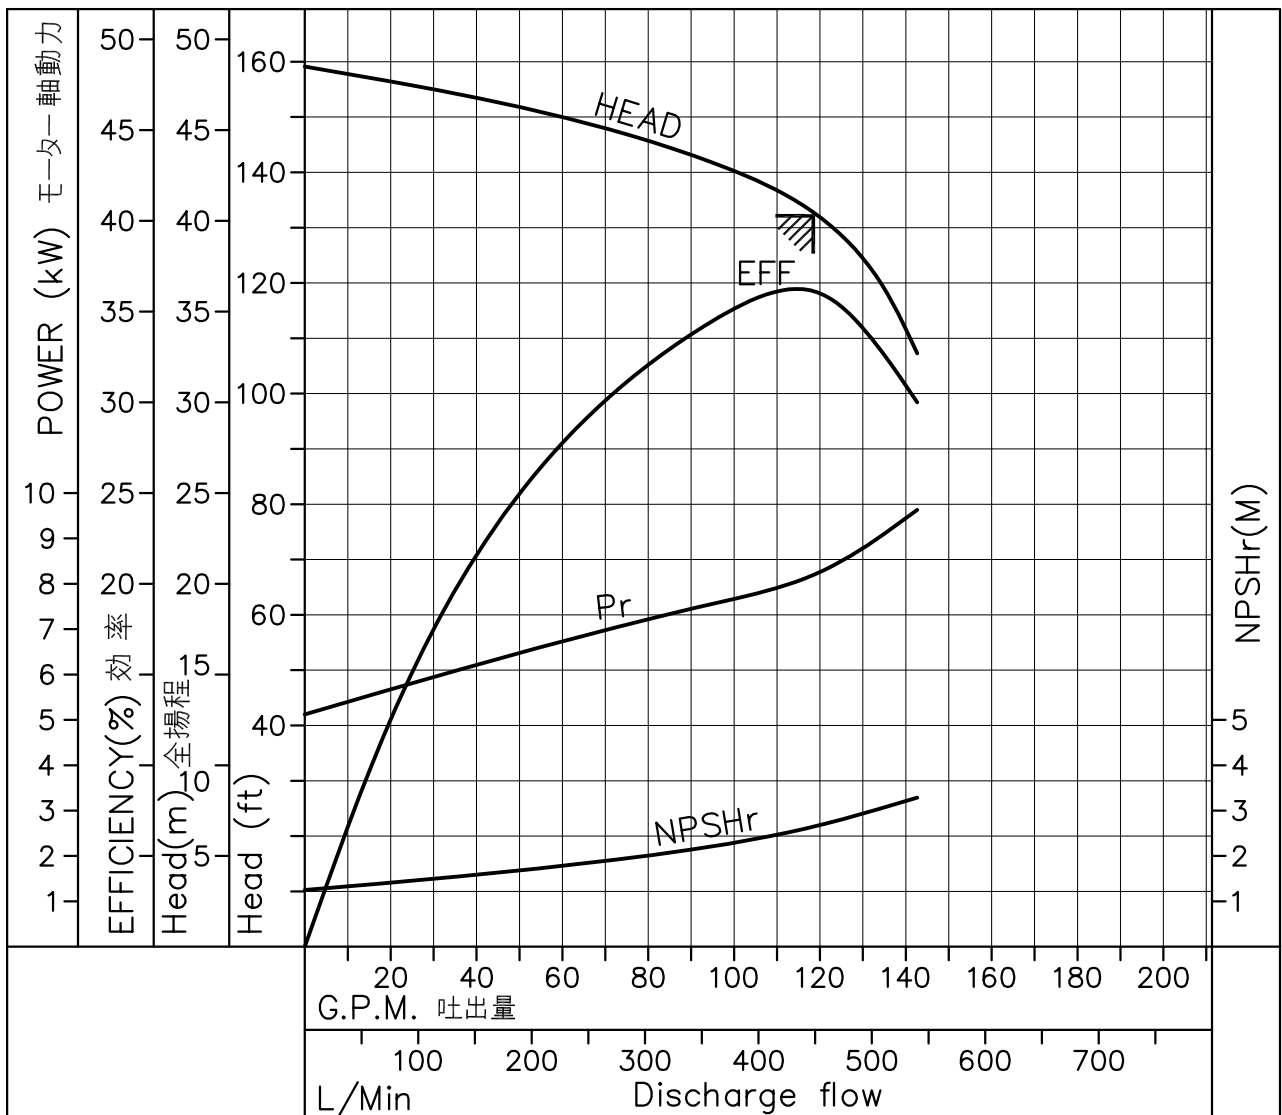

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 131.0 ft at 118.5 G.P.M.  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド株式会社