


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-402PW-N(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400603  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 120$  mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.5	0	0	20.5	0	0.770
2	200	18.5	0	0	18.5	50.7	1.190
3	320	13.5	0	0	13.5	50.8	1.385
4	380	11.0	0	0	11.0	48.8	1.395
5	470	5.5	0	0	5.5	30.4	1.385

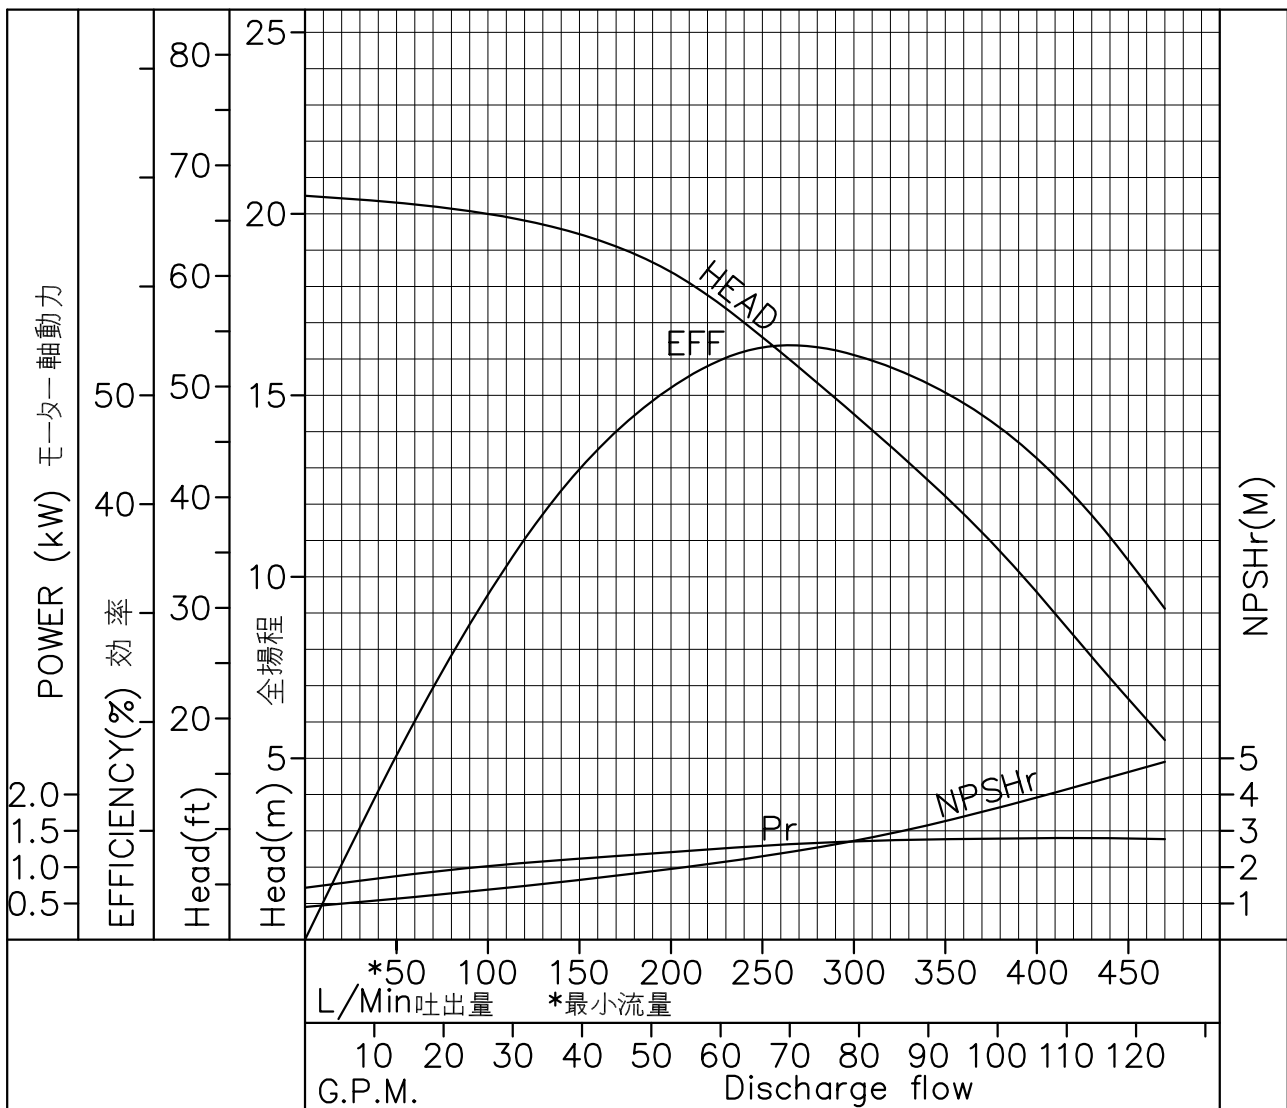

- NOTE: 1. Duty point (仕様点) 16 m at 250 l/min  
2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社